ID: GKK.6640.2609.2020

Układ odniesienia: PL-ETRF2000
Układ współrzędnych: PL-2000, strefa 6 (18°)
Układ wysokościowy: PL-Kron86-NH

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Sekcje: 6.152.12.24.2.1, 6.152.12.24.1.4, 6.152.12.24.2.3

Województwo: dolnośląskie
Powiat: trzebnicki
Jednostka ewidencyjna: 022004_2, Wisznia Mała
Obręb: 022004_2.0015, Wisznia Mała

28-09-2020
GEODETA UPRAWNIONY
Marek Cyran
UPRAWNIENIA ZAWODOWE
NR 6871

USŁUGI GEODEZYJNE
„GEOMARK" Cyran Marek
50-227 Wrocław, ul. Kłosowska 29/16
tel. 791 [illegible]
NIP 899 [illegible]

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawarca operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA TRZEBNICKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	P.2020.2020.2763
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2020 -11- 03
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Starosty inż. Natalia Wosian Inspektor

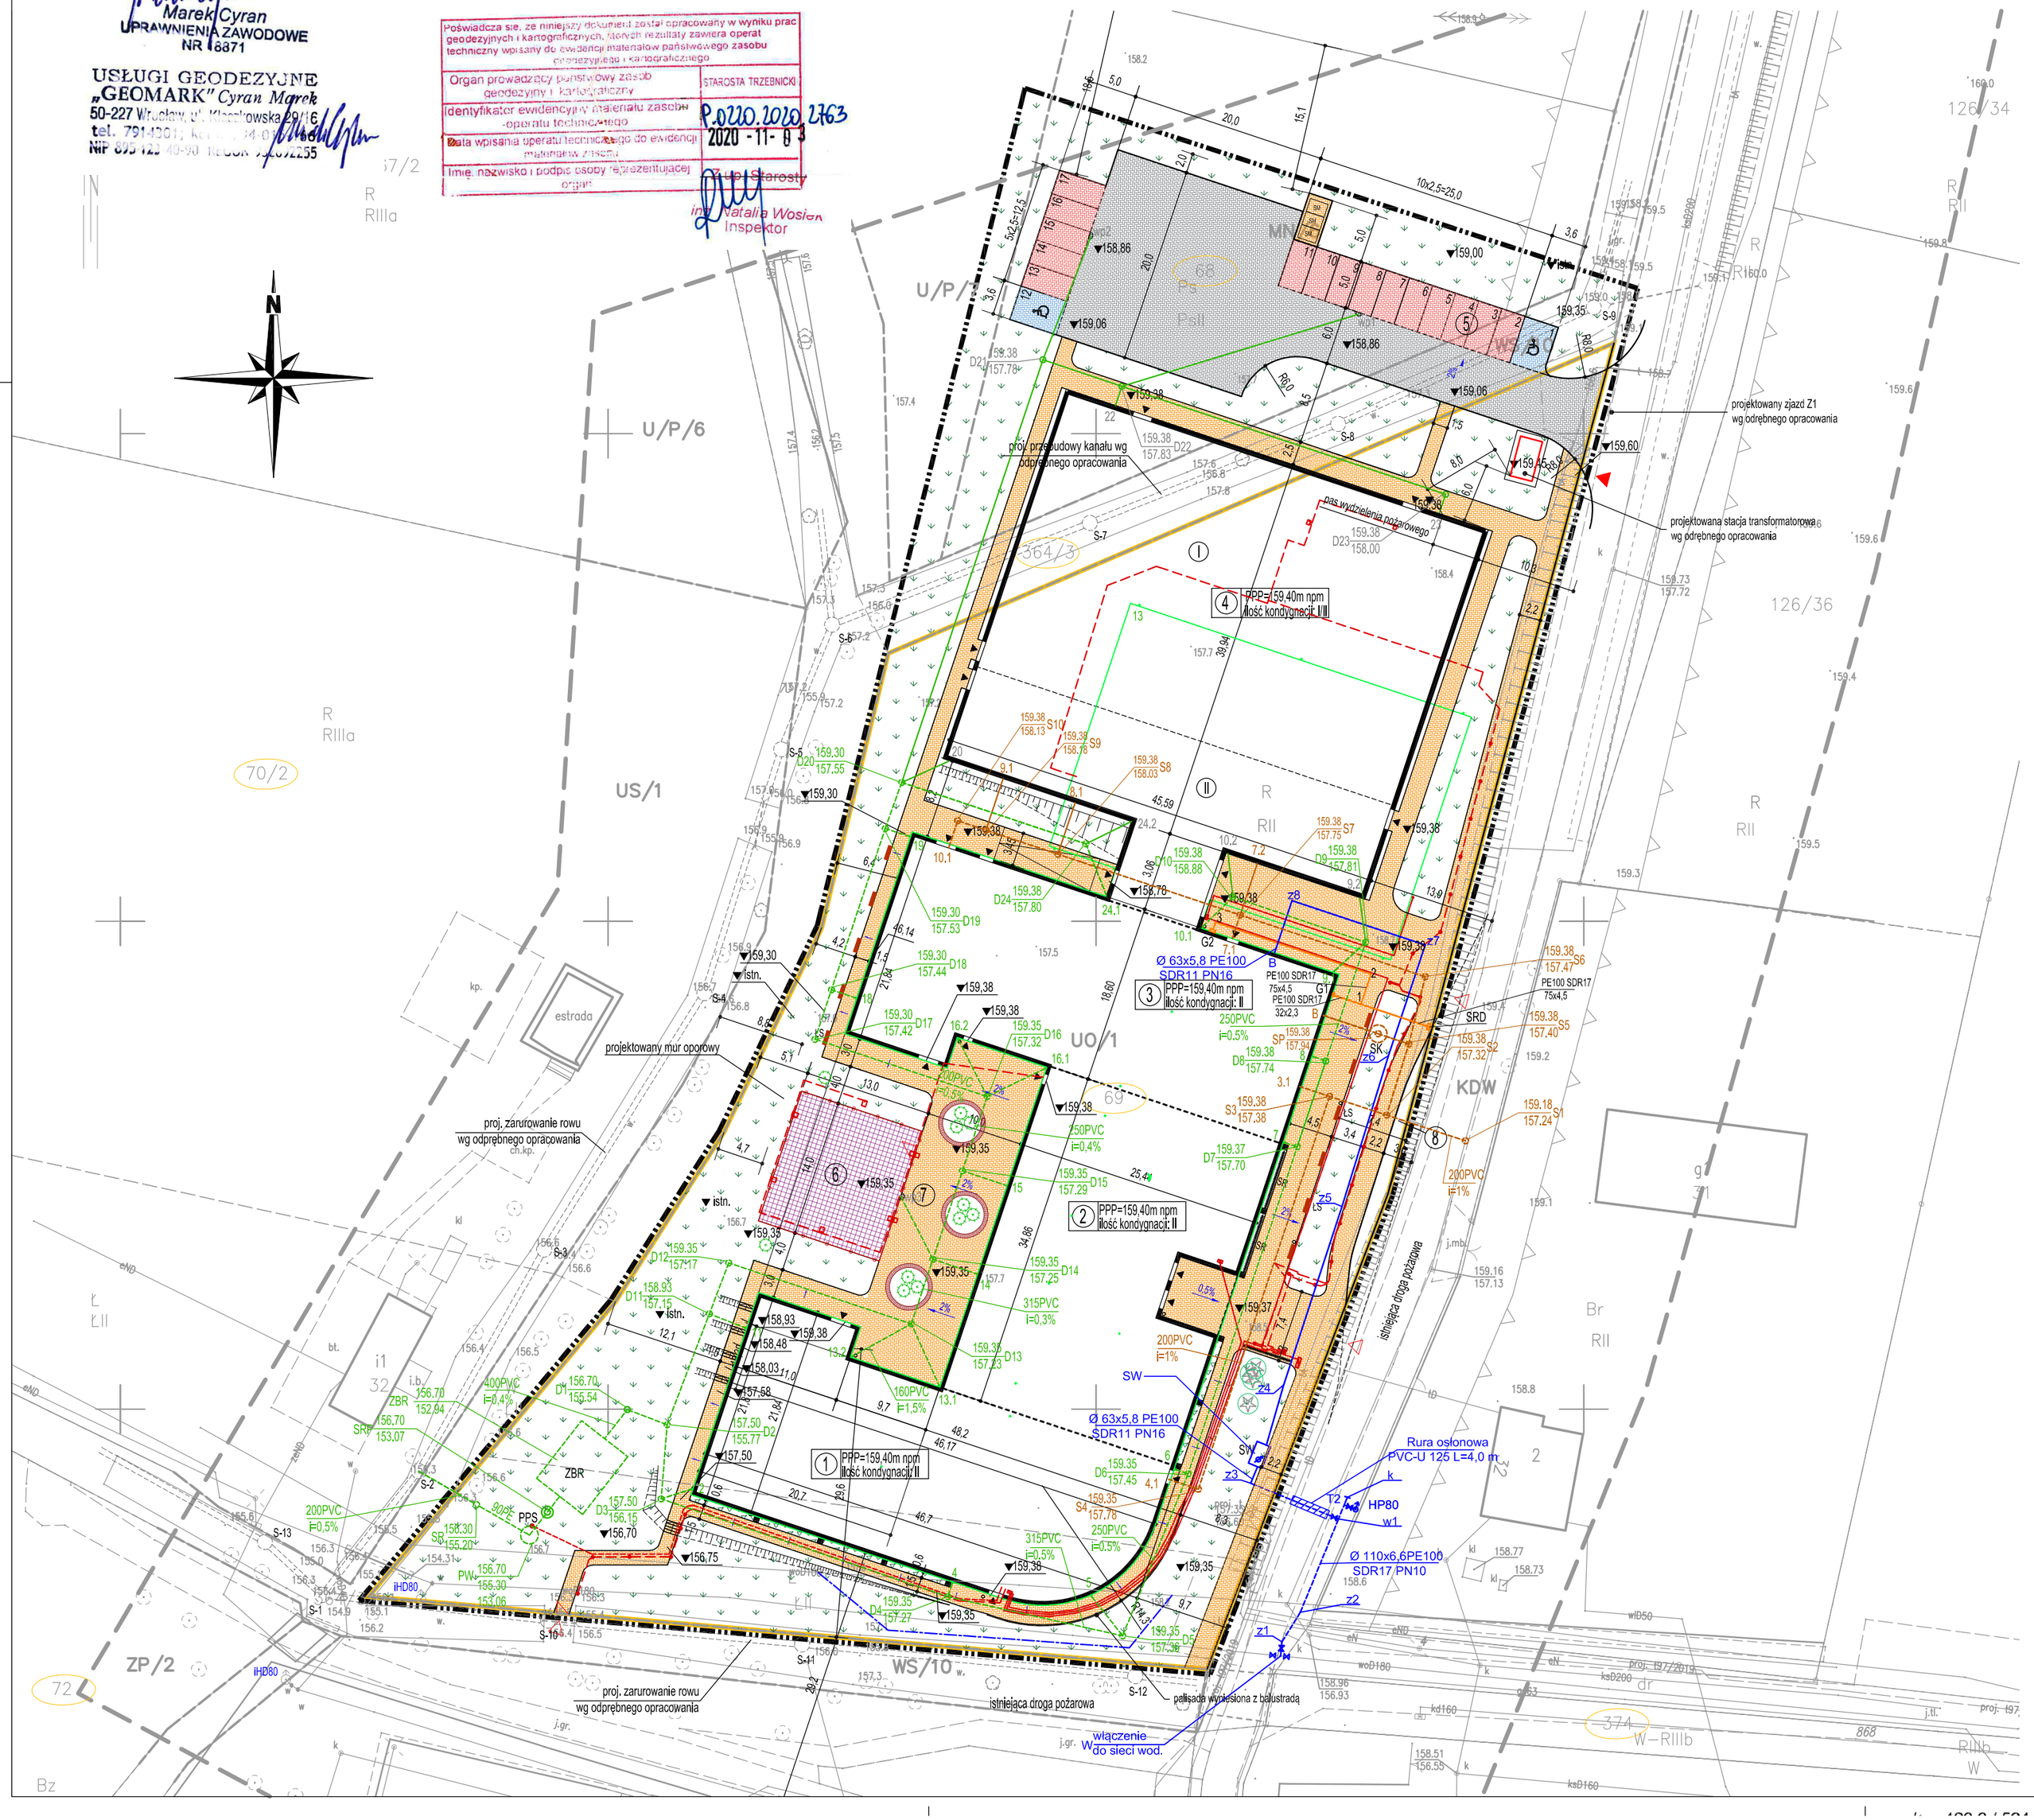

LEGENDA

Nr 1	- projektowany segment A z oddziałem przedszkolnym
Nr 2	- projektowany segment B - budynek dydaktyczny
Nr 3	- projektowany segment C - budynek dydaktyczny
Nr 4	- projekowany segment D - budynek sali sportowej
Nr 5	- projektowny parking 5 miejsc postojowych + 1 dla osób NPS
Nr 6	- projektowny plac zabaw
Nr 7	- projektowny plac apelowy
Nr 8	- projektowny przystanek autobusowy (wg odrębnego opracowania)
	- projektowne ogrodzenie terenu H=1,5m
	- projektowany budynek
	- projektowana droga - nawierzchnia z kostki betonowej
	- projektowany chodnik - nawierzchnia z kostki betonowej
	- projektowany teren zielony
	- projektowane miejsca postojowe - nawierzchnia z kostki betonowej
	- granica działki
	- zakres opracowania
	- proj. przyl. z proj. doziemną instalacją zewnętrzną kanalizacji sanitarnej- ETAP 1
	- projektowane doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej- ETAP 2
	- projektowana sieć wodociągowa
	- projektowane usunięcie kolizji z istnejącą siecą wodociągową
	- projektowana zewn. instalacja wodociągowa-ETAP 1
	- projektowana doziemna Instalacja gazu- ETAP 1
	- projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej- ETAP 1
	- projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej- ETAP 2
	- projektowane zarurowanie rowu wg odrębnego opracowania
SW	- projektowana studnia wodomierzowa 1200x2100x1900
Z	- zalamanie na przyłączu wodociągowym
HP80	- projektowany hydrant nadziemny DN80
iHD80	- istniejący hydrant nadziemny DN80
S1-S7	- projektowana studnia kanalizacji sanitarnej
SP	- separator tłuszczu z osadnikiem Qnom=4l/s, Dw=1500mm
D1	- projektowana studnia kanalizacji deszczowej
ZBR	- zbiornik retencyjny o pojemn. 119m3
SRP	- studnia z regulatorem przepływu 8,2l/s
PW	- przepompownia wody deszczowej Dw1200mm,
SK1	- separator koalescenyjny z osadnikiem Dw1200mm, Qnom=3l/s
SRD	-proj. stacja redukcyjno-pomiarowa na granicy działki(wg odrębn.oprac.)
G1, G2	- szafka gazowa

ABK-PROJEKT
UL. LISOWSKIEGO 2/4
65-072 ZIELONA GÓRA
tel. +48 68 320 15 75

Inwestor:	GMINA WISZNIA MAŁA ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała		
Inwestycja:	Budowa Kompleksu szkolno-sportowo-kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wisznia Mała		
Adres:	Wisznia Mała, działki nr 68 i 69		Nr rys.: S1
Treść rysunku:	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	Skala: 1:500	Data: 10.2021
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Radosław Wiekiera	LBS/0079/POOS/10 w spec. instalacyjnej	
Sprawdzający:	mgr inż. Marek Goraj	LBS/0036/POOS/10 w spec. instalacyjnej	
Asystent:			
Autor projektu / Kierownik biura projektowego:	mgr inż. Bogdan Mrozowski	7/90/ZG w spec. konstrukcyjnej	